Plate-forme individuelle roulante

télescopique - 4 hauteurs

(Duarib Tandem XT7)

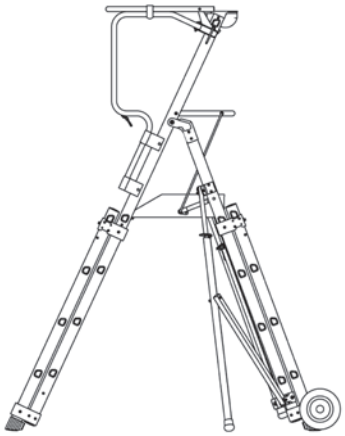

Kiloutou vous propose une gamme complète d'échafaudages roulants et d'échelles adaptée aux besoins de vos différents chantiers. Pour travailler en toute sécurité, des harnais anti-chute et des équipements de protection sont disponibles. Rendez-vous dans votre magasin Kiloutou le plus proche ou sur www.kiloutou.fr.

Les photos et indications ne sont pas contractuelles. Les données techniques peuvent être sujettes à de légères variations, en fonction des modèles d'appareils.

Mai 2014

www.kiloutou.fr

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteurs maxi. plancher / travail :	1,820 / 2,820 m
Poids :	30 kg
Charge utile :	150 kg maxi.
Dimensions Plate-forme :	0,40 x 0,50 m
Dimensions de transport :	2,34 x 0,75 x 0,42 m

ENCOMBREMENT

Hauteurs	*Empattement*	*Stabs*
1,058m	1,649m	1,205m
1,315m	1,865m	2,355m
1,566m	2,082m	2,535m
1,820m	2,299m	2,455m

ACCESSOIRES FOURNIS

- Machine livrée sans accessoire séparé.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Toujours s'assurer de la stabilité de l'escabeau avant d'accéder à la plate-forme.

ATTENTION : Les gardes corps doivent toujours être en place pendant le travail sur la plate-forme.

ATTENTION : Vérifiez le bon verrouillage des différents éléments de sécurité.

- Le manuel de l'opérateur est disponible sur simple demande.
- Assurez-vous toujours du bon état de l'escabeau (plans, barreaux, verrouillages, garde-corps...). Remisez-le à plat dans un endroit sûr, à l'abri de tous risques de déteriorations, manipulez-le avec douceur.
- Veillez à ce que la zone d'installation de l'escabeau soit dégagée. Le sol doit être de niveau, suffisamment porteur pour éviter l'enfoncement des pieds et non glissant. Ne vous approchez pas de conducteurs électriques nus sous tension.
- L'escabeau doit reposer au sol sur ses quatre patins. Sur un terrain de mauvaise tenue, disposez impérativement une plaque d'appui en dessous de chaque patin.
- Ne jamais installer l'escabeau sur une voie de passage sans balisage adéquat, ou derrière une porte non condamnée.
- Mettez toujours en place les stabilisateurs avant d'accéder à la plate-forme.
- Les garde-corps doivent toujours être en place : 2 garde-corps latéraux, une lisse supérieure et une chainette de sécurité.
- Assurez-vous que toutes les sécurités et verrouillages sont correctement en place (4 verrous des éléments coulissants, billes des stabilisateurs, 2 verrous de garde-corps et crochet de la plate-forme).
- Les personnes fatiguées ou sujettes au vertige ne doivent pas monter sur l'escabeau.
- Portez une tenue vestimentaire adéquate, notamment des chaussures en bon état offrant un appui sûr, avec des semelles propres (pas de graisse, boue, ou autres matériaux glissants).
- Toujours monter et descendre face à l'échelle de l'escabeau.
- Ne jamais monter à plus d'une personne sur l'escabeau. De manière générale, ne pas surcharger l'échelle, respectez les charges maximales indiquées.
- Les pieds télescopiques avant et arrière doivent toujours être verrouillés au même niveau (4 hauteurs indexées sont possibles), et les stabilisateurs déployés au plus près du sol. La plate-forme doit toujours être horizontale.
- Lors des déplacements, la plate-forme doit être vidée de tout matériel et occupant.

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

OUVERTURE DE LA PLATE-FORME
Fig. 1 : Ouvrir l'appareil en tirant le côté roues, les pieds en appui au sol.
Fig. 2 : Vérifier que le plancher est en place et bien en appui sur la barre de maintien.

STABILISATION DE LA PLATE-FORME
Fig. 3 : Tirer le stabilisateur au sol.
Fig. 4 : Ouvrir les garde-corps latéraux et les verrouiller. Placer la barre supérieure en appui sur ceux-ci.
Fig. 5 : Pour déployer le stabilisateur, tirer sur sa partie mobile.
Fig. 6 : Pour le replier, pousser la plaquette vers le haut.
Respecter le schéma de placement de l'appareil pour l'utilisation des stabilisateurs.

ACCÈS
Figure 7 : Après accès sur le plancher, rabattre la lisse rabattable et accrocher la chaînette.
Figure 8 : Ce mousqueton sert à accrocher la chaînette lorsque l'opérateur n'est plus sur la plate-forme.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
Fig. 9 : Maintenir le poids de l'appareil par le garde-corps, pied en appui sur la marche.
Fig. 10 : Le poids de l'appareil étant retenu, basculer la sécurité à l'aide du pouce et tirer sur la commande.
Fig. 11 : Relâcher la commande des verrous dès le déplacement des montants.
Fig. 12 : Régler la hauteur souhaitée (2 niveaux à la fois maxi.).
Fig. 13 : Même technique coté roues, le pied en appui sur le barreau.
Fig. 14 : Position verrouillée, les têtes de vis sont en contact avec les commandes bleues.
Fig. 15 : Position déverrouillée : les têtes de vis ne sont pas en contact avec les commandes bleues – DANGER – NE PAS ACCEDER AU PLANCHER

CONSEIL POUR UNE BONNE UTILISATION
- Ne pas utiliser la plate-forme sans ses garde-corps et derrière une porte qui n'est pas condamnée.
- Les surfaces sur lesquelles prennent appui la plate-forme doivent être horizontales et non glissantes.
- Tous les pieds doivent reposer au sol et sur un terrain meuble il est indispensable de disposer une plaque sous tous les appuis concernés.
- S'assurer que la zone de travail est éloignée de tout conducteur électrique nu sous tension.
- La plate-forme doit toujours être maniée sans brutalité ni jetée.
- Montez et descendez toujours face à la plate-forme, veillez à porter des chaussures offrant un appui sûr, c'est à dire ni sabots, ni galoches, ni chaussures en mauvais état ou glissantes.
- Ne pas monter sur la plate-forme si vous êtes sujet au vertige ou en état de fatigue.
- Ne pas monter sur les garde-corps.

LES STABILISATEURS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE DÉPLIÉS LORS DE L'UTILISATION

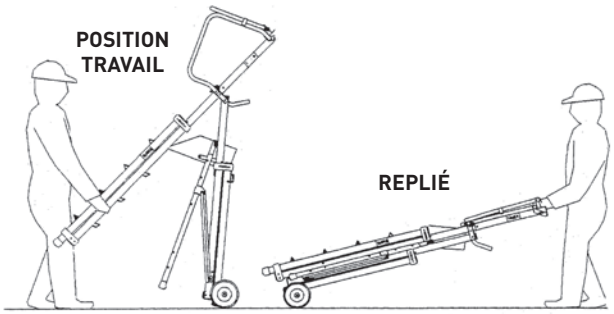

DÉPLACEMENTS DE L'ESCABEAU

FIG.1


FIG.2

FIG.3

FIG.4

FIG.5

FIG.6

FIG.7

FIG.8

FIG.9

FIG.10

FIG.11

FIG.12

FIG.13

FIG.14


FIG.15

CERTIFICAT DE CONFORMITE
RELATIF AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
ET MOYENS DE PROTECTION D'OCCASION

Le responsable de la location soussigné :

Société Kiloutou - Direction Matériel

1205 Rue du Chemin vert - CRT3 - 59273 FRETIN

Déclare que l'équipement de travail d'occasion,
désigné ci-après sous la référence interne de la Société :

ESCPRO

et sous l'appellation constructeur

ESCABEAU PROFESSIONNEL ALU

est conforme aux règles techniques applicables suivantes:

Directives européennes	Normes ou autres règles techniques
	> Norme NF P 93-352 (PIR) (Décembre2009)

Fait à Lesquin, le 2 Janvier 2015

Patrick Lescouffe

Responsable Technique

kiloutou
LOCATION ▪ MATERIEL ▪ SERVICES